


**NX25-120 E
NX25-240***

COM



FILL-RITE

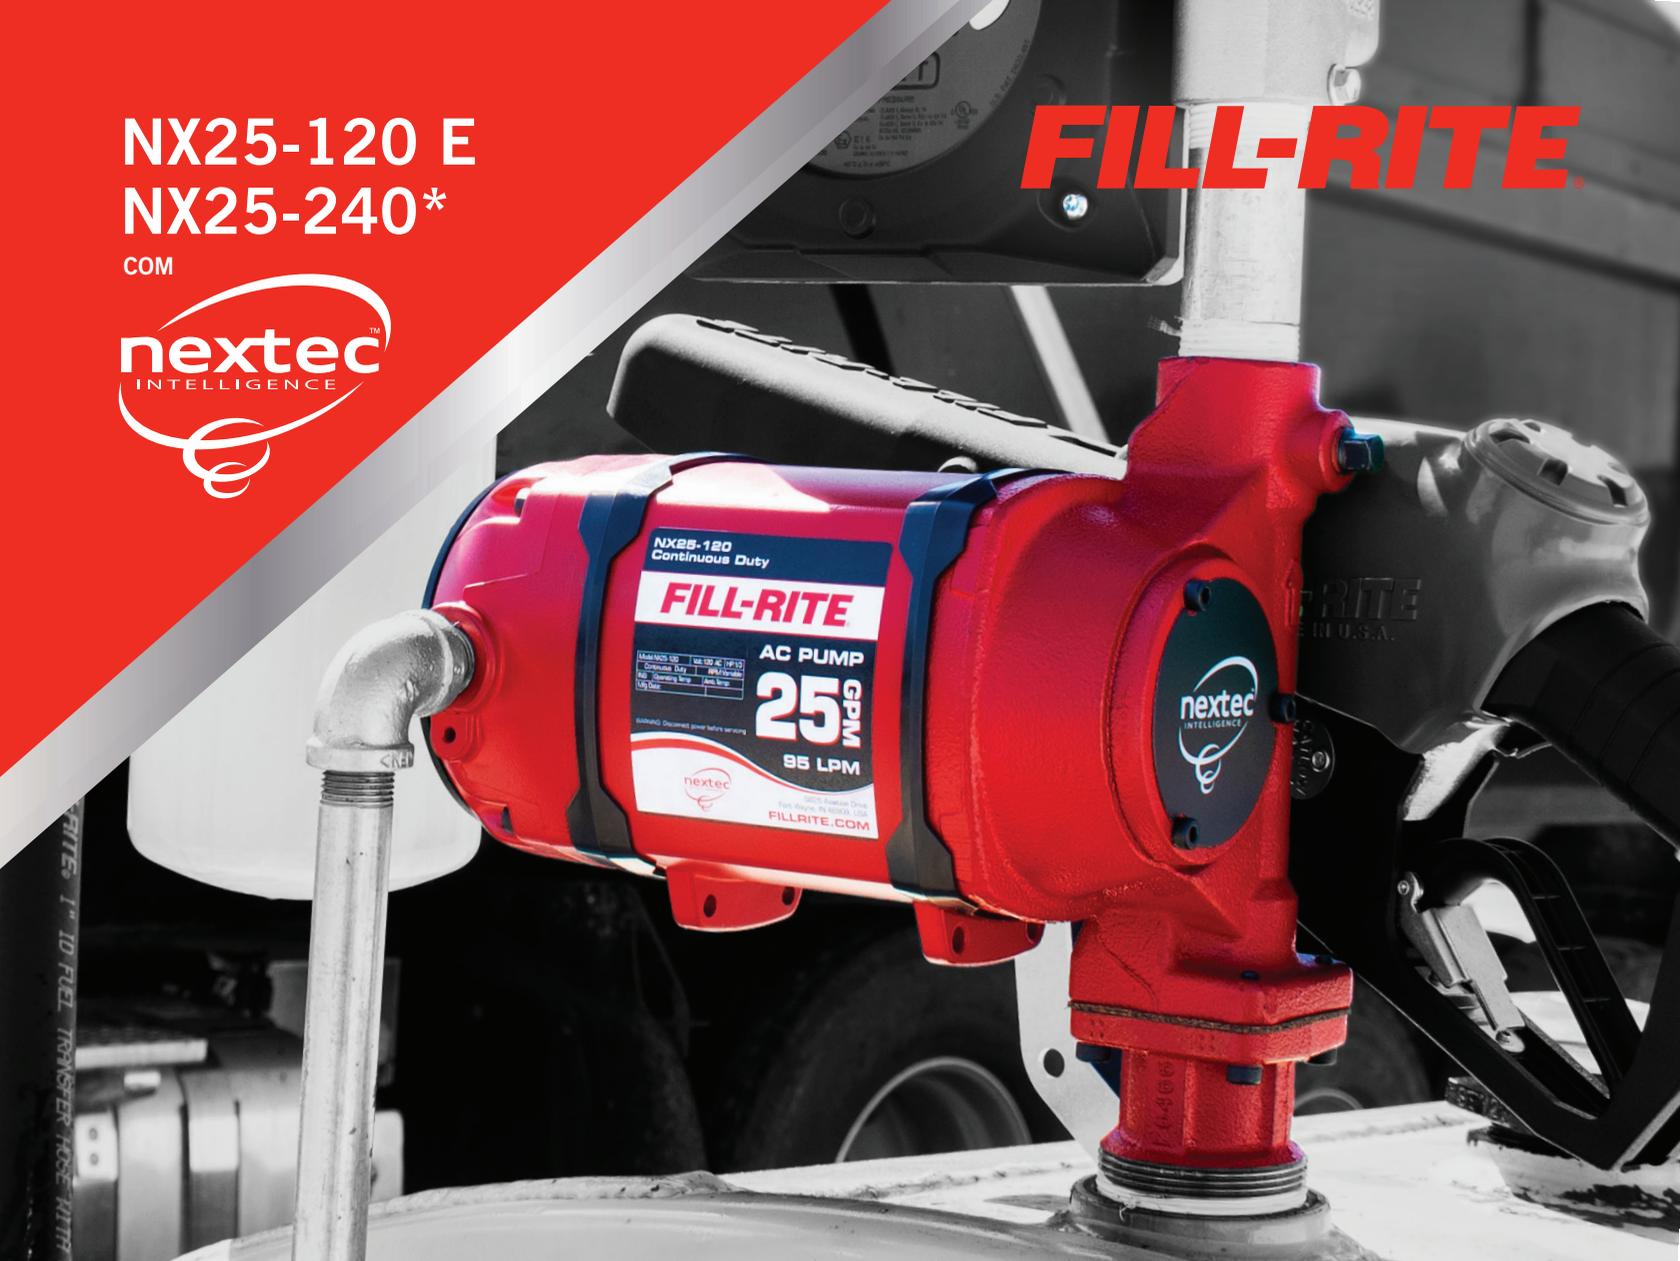

A MELHOR DO SETOR

BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL DE OPERAÇÃO CONTÍNUA

A Fill-Rite tem o orgulho de anunciar a mais recente ampliação da sua família operação contínua com o lançamento dos novos modelos nextec Intelligence™ AC. As séries NX25-120 e NX25-240* de transferência de combustível permitem que os gerentes de frota abasteçam todos os dias com menos tempo de inatividade devido a ciclos curtos ou superaquecimento. Nossas bombas líderes do setor são equipadas com um motor de velocidade variável e a tecnologia exclusiva nextec Intelligence™ da Fill-Rite para desempenho em aplicações severas. Seu baixo perfil e construção leve facilita a instalação, além de movimentar o combustível de forma mais eficiente do que a concorrência.

O FUTURO DA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL ESTÁ AQUI

*NX25-240 disponível em 2020

GR
GORMAN-RUPP
COMPANY



nextec Intelligence™ - prevê, protege, desempenha

	SÉRIE NX25-120		SÉRIE NX25-240*	
TAXA DE FLUXO	95 LPM / 25 GPM**			
TENSÃO	120VCA		120VCA/240VCA 50/60 Hz	
ENTRADA/SAÍDA	1-1/4" NPT / 1" NPT	1" NPT / 1" NPT	1-1/4" BSP / 1" BSP	1" BSP / 1" BSP
MATS. DE CONSTRUÇÃO	Carcaça da bomba em ferro fundido			
MONTAGEM	Tampão de 2" NPT	Montagem em pé	Tampão de 2" BSP	Montagem em pé
A (FLA)	-		-	
POTÊNCIA	1/3 HP			
FLUIDOS COMPATÍVEIS	Diesel, gasolina, biodiesel até B20, E15, querosene, álcool mineral, metanol (até 15%)			
CICLO DE TRABALHO	Contínuo para transferência de combustível			
GARANTIA	Garantia de dois anos			
CERTIFICAÇÕES	UL/cUL		CE, ATEX, IECEx	



Configuração da montagem do tampão
NX25-120NB-AA



Configuração da montagem em pé
NX25-120NF-AA

Recursos e benefícios

- Serviço contínuo*****
O desempenho sem paradas elimina tempo parado, economizando o seu tempo e dinheiro
- Liga/desliga remoto**
Capacidade de liga/desliga remoto para tanques altos e acima do solo
- Tons inteligente**
Simplifica a solução de problemas com sinais sonoros que indicam quando e onde a atenção é necessária
- Motor de velocidade variável**
Ajusta ativamente a sua velocidade para um desempenho otimizado e melhora a elevação da sucção
- Leve**
*Com menos de 10,4 kg (23 lb)****, o nextec proporciona uma instalação fácil e livre de dificuldades*
- Desligamento automático**
Após 20 minutos de inatividade, a bomba se desligará, reduzindo os custos de energia
- Chave magnética**
Operação suave e completamente substituível em campo
- Trava de vapor reduzida**
Manter a sua operação funcionando nas temperaturas altas do verão
- Diminuir no desvio**
Reduz o consumo de energia e preserve a vida útil dos componentes molhados

*NX25-240 disponível em 2020

**Adicionar acessórios afetará a taxa de fluxo

***Classificado para uso contínuo para a transferência de combustível

****Os únicos modelos da bomba são os modelos <10,4 kg (23 lb)

NX25_SS_10.19



APOIO AO CLIENTE: (800) 634-2695
SUPORTE TÉCNICO: (260) 747-7524

FILLRITE.COM

